

LINEA PARAFFINATURA A SECCO: << HECO-A-POMPA >>

Per un utilizzo ancora **più performante** delle nostre paraffinatrici e per facilitare e rendere più sicure le operazioni di paraffinatura delle Barbatelle, Zetaecotech ha introdotto **HECO-A-POMPA**, una Pompa speciale per "**un'agitazione**" e **miscelazione costante** della paraffina nella vasca di scioglimento principale e per **trasferire in maniera automatica e sicura** per gli operatori la paraffina fusa, **dalla vasca di scioglimento a quella di lavoro**.


Le Paraffinatrici a secco della Linea **HECO** hanno rivoluzionato i metodi tradizionali di scioglimento della paraffina, introducendo un **innovativo sistema riscaldante a secco**, senza l'utilizzo di olio diatermico, acqua o altri fluidi.

Elemento fondamentale del nuovo sistema, sono le resistenze elettriche speciali che sono parte integrante delle pareti strutturali delle vasche, garantendo pertanto un **riscaldamento diretto ed uniforme**.

L'introduzione di questa soluzione ha eliminato le problematiche legate ai metodi di riscaldamento tradizionali, quali: esalazioni nocive, elevati consumi energetici, tempi di lavoro, sicurezza della lavorazione, costi di esercizio e manutenzione.

Le paraffinatrici **Zetaecotech** sono realizzate e costruite con materiali di alta qualità: **acciaio inox e alluminio** che garantiscono ottime performance. L'alluminio, grazie alla elevata conduttività termica, garantisce un'**uniformità di riscaldamento** delle vasche e un **alto rendimento termico**; l'acciaio inox assicura la **durata nel tempo** del macchinario.

LE DIVERSE VERSIONI:

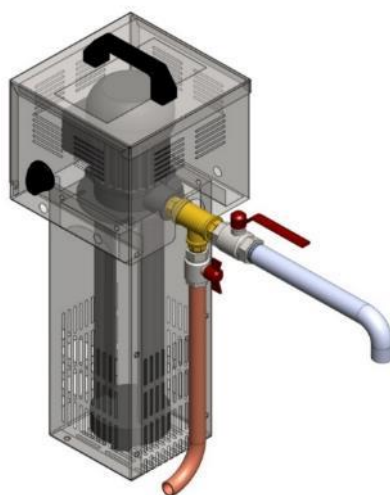


GP18-50_h350

GP18-50_h440

GPV18-50_h350

GPV18-50_h440

DIMENSIONI:

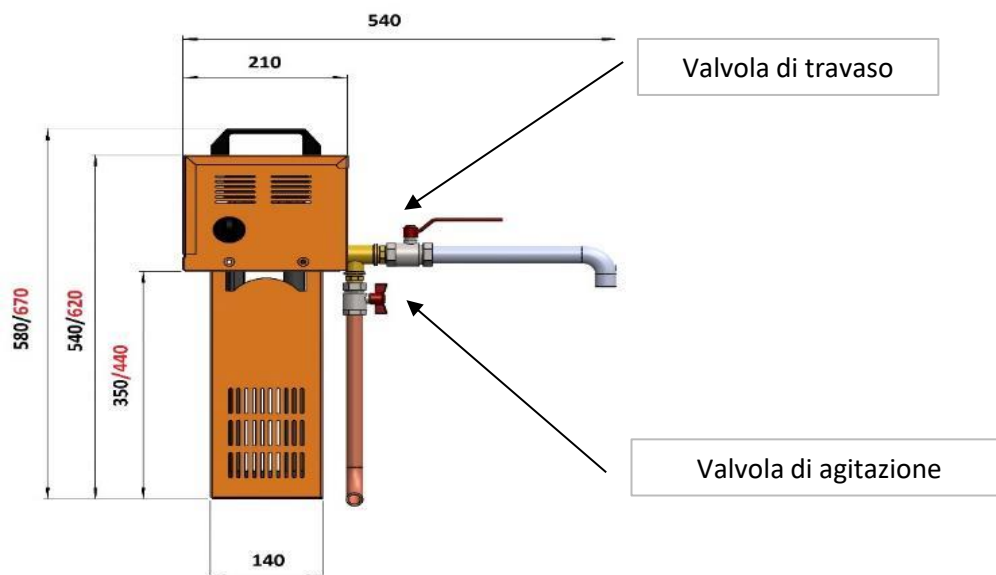

ELECTROZETA S.R.L.

Via Kechler, 12 - 33095 - San Giorgio della Richinvelda - (PN)



Partita IVA e Cod. Fisc. 01125950939

Tel. 0427.96090 - e-mail: info@electrozeta.it - commerciale@electrozeta.it - PEC: electrozeta@legalmail.it - www.zetaecotech.it

LINEA PARAFFINATURA A SECCO: << HECO-A-POMPA >>

Edizione: 07/08/2023

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:	VERSIONE: GP18-50_GHISA	VERSIONE: GPV18-50_PBT
PREZZO A VOI RISERVATO:		
PORTATA MASSIMA POMPA:	50 Litri/Minuto	
PROFONDITA' DI ASPIRAZIONE:	350 mm o 440 mm a seconda della versione	
FUNZIONAMENTO:	Agitazione/Miscelazione continua e regolabile Travaso della paraffina con valvola manuale Travaso della paraffina automatico (controllo opzionale)	
POSIZIONAMENTO:	Pompa mobile, con posizionamento su ogni lato della paraffinatrice	
POTENZA ELETTRICA TOTALE:	160 W	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA:	Monofase 230V 2P+T o Trifase 3P+ N+T 400 V, 50/60 Hz	
CONNESSIONE ELETTRICA:	Cavo con connettore polarizzato a 6 poli maschio	
DIMENSIONI E PESO:	Versione h350: L 540 x L 210 x H 580 mm Versione h440: L 540 x L 210 x H 670 mm Peso Pompa completa di involucro in acciaio inox: 15,0 Kg.	
MATERIALE COSTRUTTIVO CORPO POMPA: GIRANTE: CHIOCCIOLA:	Ghisa G20	Plastica PBT
MATERIALE COSTRUTTIVO CARCASSA MOTORE:	Ghisa G20	Alluminio
MATERIALE COSTRUTTIVO INVOLUCRO PROTETTIVO POMPA:	Acciaio Inox	
MATERIALE COSTRUTTIVO TUBAZIONI:	Acciaio Inox o Rame	
DOTAZIONE DI SERIE:	Piastra di supporto e adattamento in acciaio inox (permette i diversi posizionamenti nelle vasche) Cavo elettrico di connessione L. 3 metri Maniglia di sollevamento e trasporto.	
OPTIONAL:	Controllo di livello per gestione travaso automatico.	
NORMATIVE TECNICHE:	Costruita in conformità alla Direttiva Macchine - Certificazione CE	

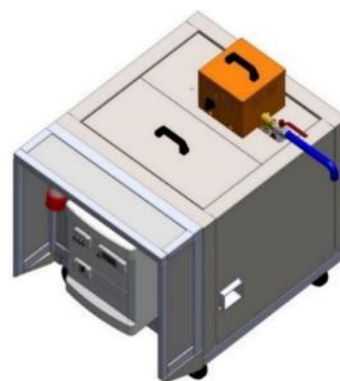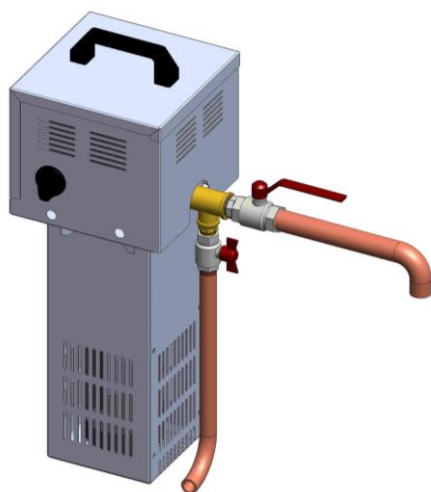

ELECTROZETA S.R.L.

Via Kechler, 12 - 33095 - San Giorgio della Richinvelda - (PN)

Partita IVA e Cod. Fisc. 01125950939

Tel. 0427.96090 - e-mail: info@electrozeta.it - commerciale@electrozeta.it - PEC: electrozeta@legalmail.it - www.zetaecotech.it