

NASTRO CONVOGLIATORE TRALCI HECO - BELT - SA: SCARICO AUTOMATICO

Il Nastro convogliatore **HECO-BELT a Scarico Automatico** è predisposto per il **convogliamento e l'allineamento** ("pareggiamento") delle "teste" dei **tralci di portainnesto**, lavorati con l'attrezzatura vivaistica combinata scacchiatrice-sgemmaatrice **HECO-COMBI**.

HECO-BELT-SA prevede un **sistema di convogliamento orizzontale** costituito da 2 fino a 4 "sportelli" convogliatori mobili ad **azionamento pneumatico controllato elettronicamente**.

Uno specifico sensore, all'arrivo dei tralci di portainnesto alla fine del tappeto, attiva il comando per lo scarico dei tralci lavorati nel raccogliitore a culla predisposto.

LAYOUT VERSIONI:




L06_SA
L09_SA
L12_SA

****SA= AUTOMATICO**

DIMENSIONI:

****MISURE NASTRO L09SA**

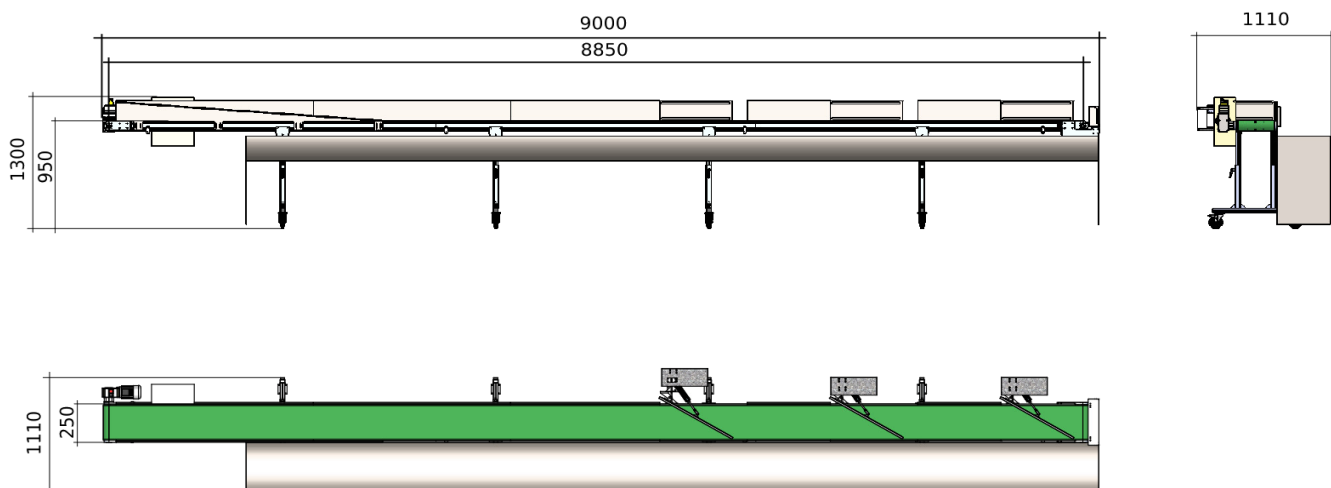

ELECTROZETA S.R.L.

Via Kechler, 12 - 33095 - San Giorgio della Richinvelda - (PN)

Partita IVA e Cod. Fisc. 01125950939


Tel. 0427.96090 - e-mail: info@electrozeta.it - commerciale@electrozeta.it - PEC: electrozeta@legalmail.it - www.zetaecotech.it

NASTRO CONVOGLIATORE AUTOMATICO

Edizione: 07/08/2023

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:	HECO-BELT-L06SA	HECO-BELT-L09SA	HECO-BELT-L12SA	
PREZZO A VOI RISERVATO:				
SISTEMA DI TRAINO:	Tappeto in PVC verde larghezza 300 mm sp 3 mm Nr. 1 motoriduttore a velocità regolabile e controllata			
SISTEMA DI ALLINEAMENTO E SCARICO:	Dispositivo di rilevazione tralcio a fine nastro per comando scarico autom. Nr. 3 o 4 convogliatori di scarico mobili regolabili ad azionamento pneumatico controllato			
CONTROLLO PROCESSO:	Elettronico con comandi a bordo nastro			
VELOCITA' NASTRO:	Fissa fino a 5 km/h o regolabile da 3 a 6 km/h se presente inverter			
POTENZA ELETTRICA TOTALE:	370 W			
ALIMENTAZIONE ELETTRICA:	Trifase 3P+N+T 400 V o monofase 2P+T250 V 50/60 Hz			
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA:	Aria compressa 6 bar (86 psi)			
ALTEZZA NASTRO (TAPPETO ROTANTE):	Regolabile da 800 a 1.050 mm			
LUNGHEZZA NASTRO:	6.000 mm	9.000 mm	12.000 mm	
INGOMBRI E PESI TOTALI:	L 6300 x W 800 x H 1.400 mm Peso: 240 Kg.	L 9300 x W 800 x H 1.400 mm Peso: 240 Kg.	L 12.300 x W 800 x H 1.400 mm Peso: 280 Kg.	
MATERIALI COSTRUTTIVI TELAIO:	Telaio modulare in profilo di alluminio, carrellato con ruote pivotanti			
MATERIALI COSTRUTTIVI TAPPETO:	PVC verde - Spessore 3 mm			
MATERIALI COSTRUTTIVI GUIDE LATERALI:	Lamiera in acciaio inox e parte zincato			
MASSIMA LUNGHEZZA PORTAINNESTI LAVORABILE:	6 - 7 metri	9 - 10 metri	12 - 13 metri	
DOTAZIONE DI SERIE:	/			
OPTIONAL:	Raccogliatore a culla			
NORMATIVE TECNICHE:	Costruita in conformità alla direttiva macchine - Certificazione CE			

ESEMPIO DI NASTRO A SCARICO AUTOMATICO DA 9 M
ABBINATO AD UNA
SCACCHIATRICE-SGEMMATRICE HECO-COMBI-8-CTR E
RACCOGLITORE A CULLA

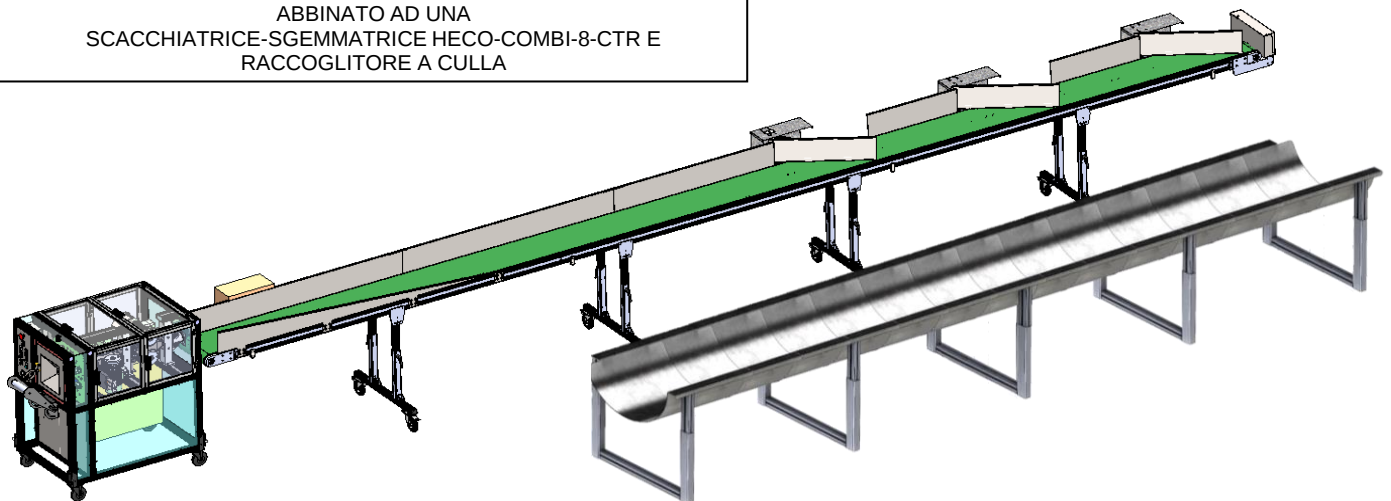

ELECTROZETA S.R.L.

Via Kechler, 12 - 33095 - San Giorgio della Richinvelda - (PN)

Partita IVA e Cod. Fisc. 01125950939

Tel. 0427.96090 - e-mail: info@electrozeta.it - commerciale@electrozeta.it - PEC: electrozeta@legalmail.it - www.zetaecotech.it