

PARAFFINATRICI A SECCO HECO << A1-100 A1-125 A1-150-H >>

Le Paraaffinatrici a secco della Linea **HECO** hanno rivoluzionato i metodi tradizionali di scioglimento della paraffina, introducendo un **innovativo sistema riscaldante a secco**, senza l'utilizzo di olio diatermico, acqua o altri fluidi.

Elemento fondamentale del nuovo sistema, sono le resistenze elettriche speciali che sono parte integrante delle pareti strutturali delle vasche, garantendo pertanto un **riscaldamento diretto ed uniforme**.

L'introduzione di questa soluzione ha eliminato le problematiche legate ai metodi di riscaldamento tradizionali, quali: esalazioni nocive, elevati consumi energetici, tempi di lavoro, sicurezza della lavorazione, costi di esercizio e manutenzione.

Le paraaffinatrici **Zetaecotech** sono realizzate e costruite con materiali di alta qualità: **acciaio inox e alluminio** che garantiscono ottime performance. L'alluminio, grazie alla elevata conduttività termica, garantisce un'**uniformità di riscaldamento** delle vasche e un **alto rendimento termico**; l'acciaio inox assicura la **durata nel tempo** del macchinario.


I nostri **prodotti HECO**, conosciuti sul mercato di settore già dal 1998, negli anni sono stati costantemente sviluppati e migliorati, grazie anche alle sinergie e al rapporto diretto con i vivaisti.

Questo ci ha permesso di realizzare **paraaffinatrici** sempre più **affidabili e performanti**, rendendole ideali per lo scioglimento di tutti i tipi di paraffina utilizzati nelle attività vivaistiche, ed in particolare nel settore delle **Barbatelle innestate**.

LAYOUT VERSIONI:



A1-100
V12: Vasca R6_1500

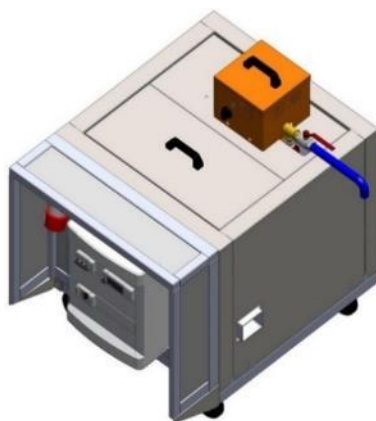

A1-125
V11: Vasca R8_1600 + Gruppo Pompa






A1-150-H
V11: Vasca R8_2000

DIMENSIONI:

N.B. Dimensioni della A1-100.

Per le altre versioni cambia solo la profondità della Vasca

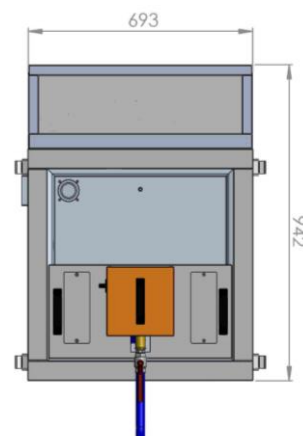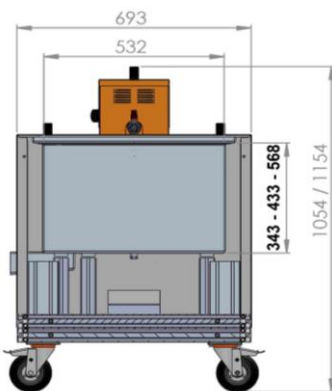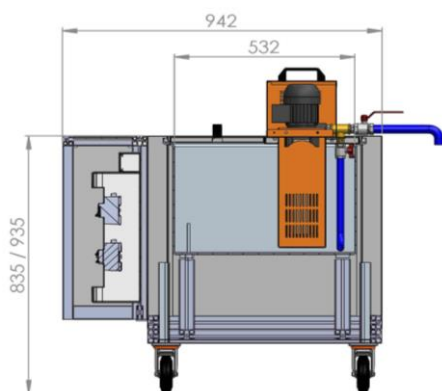


ELECTROZETA S.R.L.

Via Kechler, 12 - 33095 - San Giorgio della Richinvelda - (PN)

Partita IVA e Cod. Fisc. 01125950939

Tel. 0427.96090 - e-mail: info@electrozeta.it - commerciale@electrozeta.it - PEC: electrozeta@legalmail.it - www.zetaecotech.it

PARAFFINATRICI A SECCO:		<< A1-100 >>	<< A1-125 >>	<< A1-150-H >>
Edizione: 07/08/2023				
CARATTERISTICHE TECNICHE:		HECO-A1-100 V12_R6_1500_VASCA SINGOLA	HECO-A1-125 V11_R8_1600_VASCA SINGOLA	HECO-A1-150-H V11_R8_2000_VASCA SINGOLA
PREZZO A VOI RISERVATO:				
SISTEMA DI RISCALDAMENTO:	Diretto a secco con resistenze speciali, senza l'utilizzo di olio diatermico o acqua. Consumi energetici ridotti del 50%.			
CAPACITA' VASCA 1:		95 Lt. / 86 Kg.	120 Lt. / 108 Kg.	150 Lt. / 136 Kg.
CAPACITA' VASCA 2:		/	/	/
CAPACITA' TOTALE VASCHE:		95 Lt. / 86 Kg.	120 Lt. / 108 Kg.	150 Lt. / 136 Kg.
POTENZA ELETTRICA VASCA 1:		1.500 W	1.600 W	2.000 W
POTENZA ELETTRICA VASCA 2:		/	/	/
POTENZA ELETTRICA TOTALE:		1.500 W	1.600 W	2.000 W
CONFIG. RESISTENZE VASCA 1:		R6_1500	R8_1600	R8_2000
CONFIG. RESISTENZE VASCA 2:		/	/	/
ALIMENTAZIONE ELETTRICA:	Monofase 230V 2P+T o Trifase 3P+ N+T 400 V, 50/60 Hz			
CONTROLLO TEMPERATURA:	Termoregolatori elettronici digitali a 2 soglie con Sonde PTC interne alle vasche Mantenimento Temperatura con range di precisione di $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{F}$)			
DIMENSIONI VASCA 1:		L 532 x W 532 x H 343 mm	L 532 x W 532 x H 433 mm	L 532 x W 532 x H 568 mm
DIMENSIONI VASCA 2:		/	/	/
INGOMBRI E PESI TOTALI:	HECO-100: Senza pompa: L 970 x W 700 x H 890 mm - Peso: 90 Kg. Con pompa: L 970 x W 700 x H 1.100 mm - Peso: 105 Kg. HECO-125: Senza pompa: L 970 x W 700 x H 890 mm - Peso: 100 Kg. Con pompa: L 970 x W 700 x H 1.100 mm - Peso: 125 Kg. HECO-150-H: Senza pompa: L 970 x W 700 x H 990 mm - Peso: 100 Kg. Con pompa: L 970 x W 700 x H 1.200 mm - Peso: 140 Kg.			
MATERIALI COSTRUTTIVI VASCA:	Alluminio spessore 40/10 mm.			
MATERIALI COSTRUTTIVI TELAIO:	Telaio modulare in profilo di alluminio, regolabile in altezza, carrellato con ruote pivotanti			
MATERIALI COSTRUTTIVI PANNELLATURA ESTERNA:	Lamiera in acciaio inox con coibentazione in poliuretano a cellule chiuse Sp.20 mm			
TEMPO SCIOGLIMENTO INIZIALE:	7/8 ore per circa 86-108-140 Kg. di Paraffina			
CAPACITA' ORARIA SCIOGLIMENTO:		10÷11 Kg/h con Temp. paraffina a 85°C	12÷13 Kg/h con Temp. paraffina a 85°C	14÷15 Kg/h con paraffina a 85°C
CAPACITA' PRODUTTIVA MEDIA: *In funzione delle fasi di paraffinatura:		1.500÷4.000 Barbatelle/h	2.000÷5.000 Barbatelle/h	2.500÷6.000 Barbatelle/h
DOTAZIONE DI SERIE:	Nr. 1 Dispositivo Digitale di Controllo Temperatura Kit Alimentazione Pompa			
OPTIONAL:	Gruppo Pompa di Agitazione e Travaso GP18-50 II° Dispositivo Controllo Temperatura+Cavi Alimentazione/Controllo Vasca Satellite Temporizzatore Orario Digitale			
NORMATIVE TECNICHE:	Costruita in conformità alla Direttiva Macchine - Certificazione CE			
				
ELECTROZETA S.R.L. Via Kechler,12 - 33095 - San Giorgio della Richinvelda – (PN) Partita IVA e Cod. Fisc. 01125950939 Tel. 0427.96090 - e-mail: info@electrozeta.it - commerciale@electrozeta.it - PEC: electrozeta@legalmail.it - www.zetaecotech.it				